

**MATERIAŁY PROJEKTOWE DO ZGŁOSZENIA BUDOWY
ORAZ WYKONANIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH
POZWOLENIA NA BUDOWĘ**

-STRONA TYTUŁOWA-

egz.

**BUDOWA URZĄDZEŃ STREET WORKOUT – OBIEKTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU CZĘŚCI
DZIAŁKI NR EWID. 2826 NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO
PRZY UL. OKRZEI W KROŚNIE**

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

LOKALIZACJA: woj. podkarpackie, miasto Krosno,
obręb Białobrzegi, działka nr ewid.: 2826

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Piotr Kustron
ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno
tel: 608 443 858, e-mail: piotrkustron@vp.pl

SPIS ZAWARTOŚCI:

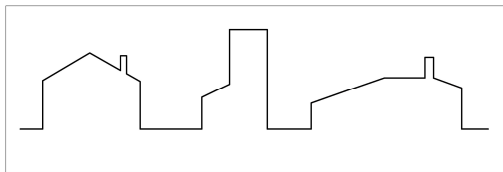
1. Projekt zagospodarowania terenu	- str.
2. Załączniki	- str.

OPRACOWUJĄCY PROJEKT:

Spec. architektoniczna: mgr inż. arch. Waław Zima
(upr. nr UAN-2-8346-234/87)

Spec. konstrukcyjna:
-budowlana mgr inż. Piotr Kustron
(upr. nr PDK/0245/POOK/16)

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY



mgr inż. Piotr Kustron
38-400 Krosno, ul. Sikorskiego 16A/56
NIP 684 22 81 741 REGON 180836517
tel. : 608 443 858 email: piotrkustron@vp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA URZĄDZEŃ STREET WORKOUT – OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 2826 NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. OKRZEI W KROŚNIE

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

LOKALIZACJA: woj. podkarpackie, miasto Krosno,
obręb Białobrzegi, działka nr ewid.: 2826

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Piotr Kustron
ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno
tel: 608 443 858, e-mail: piotrkustron@vp.pl

OPRACOWUJĄCY PROJEKT:

Spec. architektoniczna: mgr inż. arch. Waław Zima
(upr. nr UAN-2-8346-234/87)

Spec. konstrukcyjna:
-budowlana mgr inż. Piotr Kustron
(upr. nr PDK/0245/POOK/16)

Maj 2019 r.

Spis zawartości:

I. Część opisowa.

1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Cel i zakres opracowania.
4. Opis stanu istniejącego.
5. Opis stanu projektowanego.
 - 5.1. Opis ogólny.
 - 5.2. Opis poszczególnych urządzeń Street Workout.
6. Dane informujące o przeznaczeniu terenu.
7. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
8. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
9. Termin rozpoczęcia prac związanych z inwestycją.
10. Uwagi końcowe.

II. Część rysunkowa.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Orientacja | - skala 1:10 000 – rys. Z.1 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu | - skala 1:500 – rys. Z.2 |
| 3. Szczegóły urządzeń część I | - skala 1:100 – rys. Z.3 |
| 4. Szczegóły urządzeń część II | - skala 1:100 – rys. Z.4 |

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonaniem nawierzchni bezpiecznej ze żwiru w obrębie projektowanych urządzeń służących rekreacji publicznej oraz ich montaż zgodnie z wytycznymi producenta na działce nr ewid. 2826 (obręb Białobrzegi) w Krośnie w ramach zadania pn. „Budowa urządzeń Street Workout – obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu części działki nr ewid. 2826 na terenie Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie”.

2. Podstawa opracowania:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
- umowa z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500
- wytyczne producenta urządzeń
- obowiązujące przepisy i normy

3. Cel i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie jest dokumentem stanowiącym podstawę do zgłoszenia budowy oraz wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w zakresie wymiany urządzeń Street Workout na istniejącej ścieżce sprawnościowej zlokalizowanej dookoła parku wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w obrębie urządzeń ze żwiru o frakcji 2÷8mm.

Zakres prac objętych niniejszym zgłoszeniem obejmuje:

- demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno-sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej w obrębie terenu objętego opracowaniem
- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną)
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia
- dostawa i montaż urządzeń Street Workout zgodnie z punktem 5.2
- ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem zgodnie z rysunkiem

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami ze żwiru o frakcji $2\div 8\text{mm}$ i gr. 30cm na w-wie separującej z geowłókniny 100g/m^2
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20cm (pod nawierzchnię z kostki brukowej)
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (kolor żółty i grafitowy) - tylko w miejscu stojaków dla rowerów
- prace wykończeniowe (uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą).

4. Opis stanu istniejącego:

Objęty opracowaniem teren jest częścią Parku Miejskiego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Okrzei w Krośnie. Teren parku znajduje się na rozwidleniu ulic Białobrzeskiej i Okrzei. Dostęp do parku zapewniony jest przez główną bramę wjazdową znajdującą się od strony ul. Okrzei oraz dwa dojścia od strony ul. Karłowicza. Teren parku ogrodzony jest od strony południa, wschodu i częściowo od strony północnej. Komunikacja w parku zapewniona jest poprzez utwardzone z kostki brukowej alejki. W północnej części Parku w koronach kilkunastu drzew rozmieszczono napowietrzne urządzenia Parku Linowego "Przygody". W najwyższej północno-zachodniej części parku znajduje się parterowy, drewniany budynek kas i WC „Parku Linowego”. Wokół parku znajduje się ścieżka sprawnościowa składająca się z 13 stanowisk ćwiczebnych z urządzeniami przeznaczonymi do demontażu. W centralnej części parku zlokalizowany jest plac zabaw z kilkoma urządzeniami zabawowymi oraz plac z urządzeniami siłowni zewnętrznej. Cały teren objęty inwestycją porośnięty jest drzewami liściastymi oraz krzewami.

W miejscu projektowanych urządzeń Street Workout znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej, które nie kolidują z przedmiotową inwestycją (sieć gazowa przebiegająca bezpośrednio pod urządzeniem nr 3 jest nieczynna, a wszystkie pozostałe urządzenia, których sposób montażu wymaga wykonania fundamentów, zostały zlokalizowane poza sieciami podziemnymi, a minimalna odległość projektowanych fundamentów urządzeń od sieci podziemnych jest większa niż 1m).

5. Opis stanu projektowanego:

5.1. Opis ogólny:

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje się:

- montaż 13 urządzeń Street Workout wraz z tablicą informacyjną (regulamin korzystania z urządzeń) zgodnie z ich kartami technicznymi, określającymi m.in. ich strefę bezpieczeństwa

oraz wytycznymi producenta w zakresie posadowienia obiektów oraz zastosowanie zalecanych przez niego kotew, fundamentu, itp.

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami Street Workout ze żwiru o frakcji $2\div 8\text{mm}$ i gr. 30cm na w-wie separującej z geowłókniny o powierzchni około 320 m^2
 - montaż dwóch stojaków na rowery wraz z wykonaniem pod nimi nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Nostalit w kolorze żółtym i grafitowym o powierzchni około 4 m^2
- Wokół utwardzonych nawierzchni zostanie ułożone obrzeże betonowe o wymiarach $8\times 30\times 100\text{cm}$ na ławie betonowej z oporem.

Projektowane urządzenia zostały zlokalizowane w miejscach istniejących stanowisk ćwiczebnych ścieżki sprawnościowej. Ze względu na wymiary projektowanych urządzeń i ich strefy bezpieczeństwa, konieczna stała się korekta wielkości stanowisk i dostosowanie ich wymiarów pod nowe urządzenia.

W ramach realizowanej inwestycji nie występuje potrzeba wycinki drzew i krzewów.

5.2. Opis poszczególnych urządzeń Street Workout:

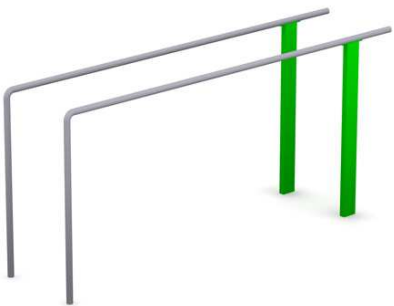
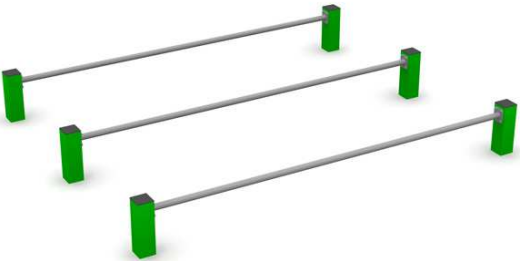
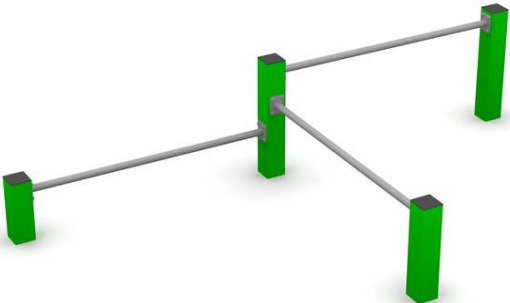
Przedstawione w projekcie urządzenia Street Workout dotyczą wybranych elementów firmy Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. (<https://muller.com.pl>), można zastosować urządzenia równoważne po uzyskaniu akceptacji **Inwestora oraz Projektanta**.


Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez normy - **PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177**.




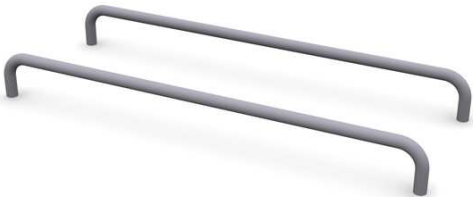
Materiały, substancje, a także śruby, łańcuchy i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania.

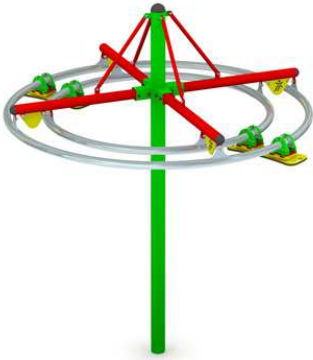
Wzory urządzeń do zainstalowania zostały zamieszczone w załączniku opisu technicznego. W celu dokonania dokładnych pomiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać się z przedmiotem zamówienia.

Lp	Nazwa urządzenia	Opis
1.	Drabinka pionowa (Nr kat.: 88160) 	Elementy zestawu: • Słupy wykonane z profilu $100\times 100\times 3\text{mm}$, • Drabinka wykonana z rury $\text{Ø}33,7\times 4\text{mm}$, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym

2.	Poręcze gimnastyczne (Nr kat.: 88130) 	Elementy zestawu: • Poręcze wykonane z rur $\varnothing 38 \times 4 \text{ mm}$, • Rura podporowa wykonana z profilu $100 \times 40 \times 3 \text{ mm}$ • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
3.	Poręcze niskie (Nr kat.: 88180) 	Elementy zestawu: • Słupki wykonane z profilu $100 \times 100 \times 3 \text{ mm}$, • Poręcze wykonane z rury $\varnothing 38 \times 4 \text{ mm}$, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
4.	Drążek gwieździsty (Nr kat.: 88190) 	Elementy zestawu: • Słupy wykonane z profilu $100 \times 100 \times 3 \text{ mm}$, • Drążki wykonane z rury $\varnothing 33,7 \times 4 \text{ mm}$ • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym

5.	Zestaw VD (Nr kat.: 88093) 	Elementy zestawu: • Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 70x70x3mm oraz rury stalowej Ø60,3x2,9mm, • Prowadnica wykonana z profilu ze stali nierdzewnej 70x70x3mm, • Uchwyty wykonane z płyty HDPE o grubości 19mm, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
6.	Ławka do brzusków (Nr kat.: 88110) 	Elementy zestawu: • Słupy wykonane z profilu 100x100x3mm, • Drabinka wykonana z rury Ø33,7x4mm, • Rama ławeczki wykonana z profilu 30x18x3mm oraz 40x40x3mm, • Elementy powierzchniowy wykonany z płyty HDPE o grubości 15mm, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
7.	Zespół drabinek (Nr kat.: 88105) 	Elementy zestawu: • Wszystkie słupy wykonane z profilu stalowego 100x100x3mm, • Drabinka pionowa wykonana z rury Ø33,7x4mm, • Drabinka pozioma wykonana z rury Ø33,7x4mm oraz Ø38x4mm, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym

8.	Zestaw drążków (Nr kat.: 88115) 	Elementy zestawu: • Słupy wykonane z profilu 100x100x3mm • Drążki wykonane z rury Ø33,7x4mm, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
9.	Koła gimnastyczne potrójne (Nr kat.: 88220) 	Elementy zestawu: • Słupy wykonane z profilu 100x100x3mm, • Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej Ø30x2mm oraz mocowane do słupów za pomocą liny zbrojonej Ø16mm, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
10.	Przejście strażackie (Nr kat.: 88140) 	Elementy zestawu: • Słupy wykonane z profilu 100x100x3mm, • Pozostałe elementy wykonane z rury Ø42,4x2,9mm oraz Ø38x2,9mm, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
11.	Poręcze do pompek (Nr kat.: 88120) 	Elementy zestawu: • Poręcze do pompek wykonane z rur ø48,3x2,9mm, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym

12.	Równoważnia (Nr kat.: 89001) 	Elementy zestawu: • Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej), łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego • Elementy złączne ocynkowane galwanicznie oraz ze stali nierdzewnej
13.	Spętane dłonie (Nr kat.: 88300) 	Elementy zestawu: • Konstrukcja urządzenia wykonana z rury $\varnothing 114,3 \times 4 \text{ mm}$, $\varnothing 76,1 \times 3,2 \text{ mm}$ oraz $\varnothing 30 \times 2 \text{ mm}$, • Bieżnia wykonana z rury nierdzewnej $\varnothing 60,3 \times 2,6 \text{ mm}$ • Uchwyty wykonane z płyty HDPE o grubości 19 mm, • Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
14.	Stojak na rowery (Nr kat.: 251) 	Elementy zestawu: • Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować dwa rowery • Konstrukcja urządzenia wykonana z rury $\varnothing 38 \times 2,6 \text{ mm}$ • Całość urządzenia ocynkowana jest metodą ogniową, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi

15.	Regulamin użytkowania (Nr kat.: 9088)  REGULAMIN KORZYSTANIA Z STREET WORKOUT PARKU 1. Z urządzeń mogą korzystać jedynie osoby powyżej 16 roku życia. 2. Wstęp na teren obiektu jedynie w obuwii sportowym. 3. Osoby korzystające z urządzeń ćwiczą na własną odpowiedzialność. 4. Użytkownicy urządzeń nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 5. Na teren obiektu zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających, substancji psychotropowych, napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych. 6. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne urządzeń. 7. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenie z którego się korzystało, powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym. Jego otoczenie powinno być czyste. 8. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 9. Urządzenia udostępniane są nieodpłatnie. 10. Na terenie Street Workout Parku obowiązują cisza nocna w godz. od 22⁰⁰ do 6⁰⁰.  Miller Sport & Fitness ADMINISTRATOR OBIEKTU: TELEFONY ALARMOWE: 999 - POGOTOWIE 998 - STRAŻ POŻARNA 997 - POLICJA	Elementy zestawu: - Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych Ø48,3x2,9mm, Ø30x2mm oraz pręta Ø16mm - Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm, - Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym
-----	--	---

MINIMALNE STREFY BEZPIECZEŃSTWA DLA URZĄDZEŃ.

Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia wg zaleceń wybranego producenta.

Strefa bezpieczeństwa urządzeń musi być wolna od innych elementów.

- dla urządzeń o wysokości 60 – 150 cm – strefa bezpieczeństwa wynosi min. 150 cm,
- dla urządzeń o wysokości >150 cm strefa bezpieczeństwa = 0,5 m + 0,6 x wysokość urządzenia,

Uwaga: Sposób montażu urządzeń do podłoża należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie posadowienia obiektów oraz zastosować zalecane przez niego specyfikacje materiałowe itp. Po zakończeniu robót Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia oświadczenia, iż montaż urządzeń zabawowych został wykonany prawidłowo, zgodnie z wytycznymi producenta, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie Polskimi Normami oraz jest gotowy do bezpiecznego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Dane informujące o przeznaczeniu terenu.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren inwestycji położony jest poza obszarem terenów górniczych i nie wymaga uzgodnienia z właściwym organem nadzoru górniczego.

7. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje:

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,

8. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

9. Termin rozpoczęcia prac związanych z inwestycją.

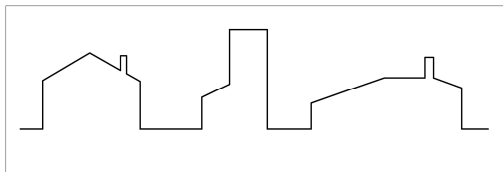
Przewiduje się, że prace związane z przedmiotową inwestycją rozpoczną się III -IV kwartał 2019 r.

10. Uwagi końcowe.

1. Wszystkie przyjęte wymiary i rozwiązania należy sprawdzać i weryfikować na budowie, przed i w trakcie wykonywanych prac.
2. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych po ich uzasadnieniu i przedłożeniu do akceptacji Projektanta oraz Inwestora. Przyjęte rozwiązania zamienne nie mogą wpływać na pogorszenie warunków użytkowania i trwałość obiektu.
3. Wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu odpowiednich przepisów BHP, pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. Materiały i technologie budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń, wyrobów i materiałów określonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych ww. urządzeń, wyrobów i materiałów pozwalających osiągnąć oczekiwaną funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień oraz akceptację Projektanta i Inwestora.

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY



mgr inż. Piotr Kustron

38-400 Krosno, ul. Sikorskiego 16A/56

NIP 684 22 81 741

REGON 180836517

tel. : 608 443 858 email: piotrkustron@vp.pl

ZAŁĄCZNIKI

BUDOWA URZĄDZEŃ STREET WORKOUT – OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 2826 NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. OKRZEI W KROŚNIE

INWESTOR: **Gmina Miasto Krosno**
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

LOKALIZACJA: **woj. podkarpackie, miasto Krosno,**
obręb Białobrzegi, działka nr ewid.: 2826

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: **USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY**
mgr inż. Piotr Kustron
ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno
tel: 608 443 858, e-mail: piotrkustron@vp.pl

SPIS TREŚCI:

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i zaświadczenie przynależności do izby inżynierów.
2. Oświadczenie o zgodności wykonania projektu z przepisami.
3. Karty techniczne urządzeń Street Workout - załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Jako projektanci zadania pod nazwą:

**BUDOWA URZĄDZEŃ STREET WORKOUT – OBIEKTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU CZĘŚCI
DZIAŁKI NR EWID. 2826 NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO
PRZY UL. OKRZEI W KROŚNIE**

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

LOKALIZACJA: woj. podkarpackie, miasto Krosno,
obręb Białobrzegi, działka nr ewid.: 2826

***Oświadczamy, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej***

Spec. architektoniczna: mgr inż. arch. Wacław Zima
(upr. nr UAN-2-8346-234/87)

Spec. konstrukcyjna:
-budowlana mgr inż. Piotr Kustroń
(upr. nr PDK/0245/POOK/16)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Karty techniczne urządzeń Street Workout.

Lp.	Nazwa urządzenia
1	Drabinka pionowa (Nr kat.: 88160)
2	Poręcze gimnastyczne (Nr kat.: 88130)
3	Poręcze niskie (Nr kat.: 88180)
4	Drążek gwieździsty (Nr kat.: 88190)
5	Zestaw VD (Nr kat.: 88093)
6	Ławka do brzuszków (Nr kat.: 88110)
7	Zespół drabinek (Nr kat.: 88105)
8	Zestaw drążków (Nr kat.: 88115)
9	Koła gimnastyczne potrójne (Nr kat.: 88220)
10	Przejście strażackie (Nr kat.: 88140)
11	Poręcze do pompek (Nr kat.: 88120)
12	Równoważnia (Nr kat.: 89001)
13	Spętane dłonie (Nr kat.: 88300)
14	Stojak na rowery (Nr kat.: 251)
15	Regulamin użytkowania (Nr kat.: 9088)