


Bujak „MOTOR 2” B 08

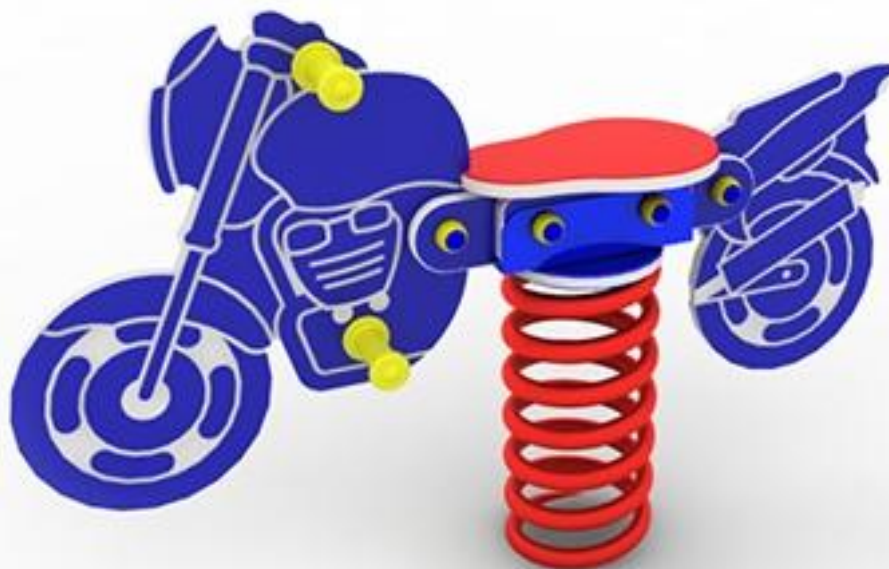

Specyfikacja:

Sprężynowiec – bujak

Specyfikacja materiałowa

płyta HDPE 19mm dwukolorowa
sprężyna 20mm , fi 200mm , h=400mm
stopa montażowa – stal ocynkowana
uchwyt – stal nierdzewna

Kolory przedstawione w wizualizacji mogą różnić się od rzeczywistych

Wymiary

Szerokość: 0,25m
Długość: 0,92 m
Wysokość: ~0,50 m
Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m
Głębokość fundamentowania: -0,70 m

